

## PTY 20

### PİSLİK TUTUCU - PN 16 STRAINER - PN 16

#### Özellikler / Main Features:

AYVAZ Y Tipi Pislik Tutucular, boru hatlarındaki yabancı maddeleri filtre etmek amacıyla çok geniş bir kullanım sahasına sahiptirler. Sistemde mevcut bir çok ekipmanın uzun ömürlü ve sağlıklı çalışabilmesi için vazgeçilmez bir armatür olan AYVAZ PTY 20, Y tip pislik tutucu olarak dizayn edilmiştir.

AYVAZ PTY 20 Y Pattern Strainers, are widely used to filter foreign matter (contaminants / solids) attends in every pipeline and build up to cause blockage. It is therefore to protect the pumps suction inlet and pipeline equipments against faulty operation, prevent costly shut down and protect pipeline equipments being damaged.



#### ÇALIŞMA ŞARTLARI / OPERATING CONDITIONS

Çalışma Sıcaklığı Working Temperature (°C)	Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure (kg/cm <sup>2</sup> )
120	16
300	10

#### Uygulamalar / Typical Applications:

Buhar, su, kaynar su, basınçlı hava, gaz, yağ, kimyevi akışkanlar.


Steam, water, hot water, compressed air, gas, oil, chemical fluids.

#### Montaj / Installation:

Montaj her pozisyonda yapılır.

Installation is in all positions.

# PTY 20 PİSLİK TUTUCU / STRAINER - PN 16

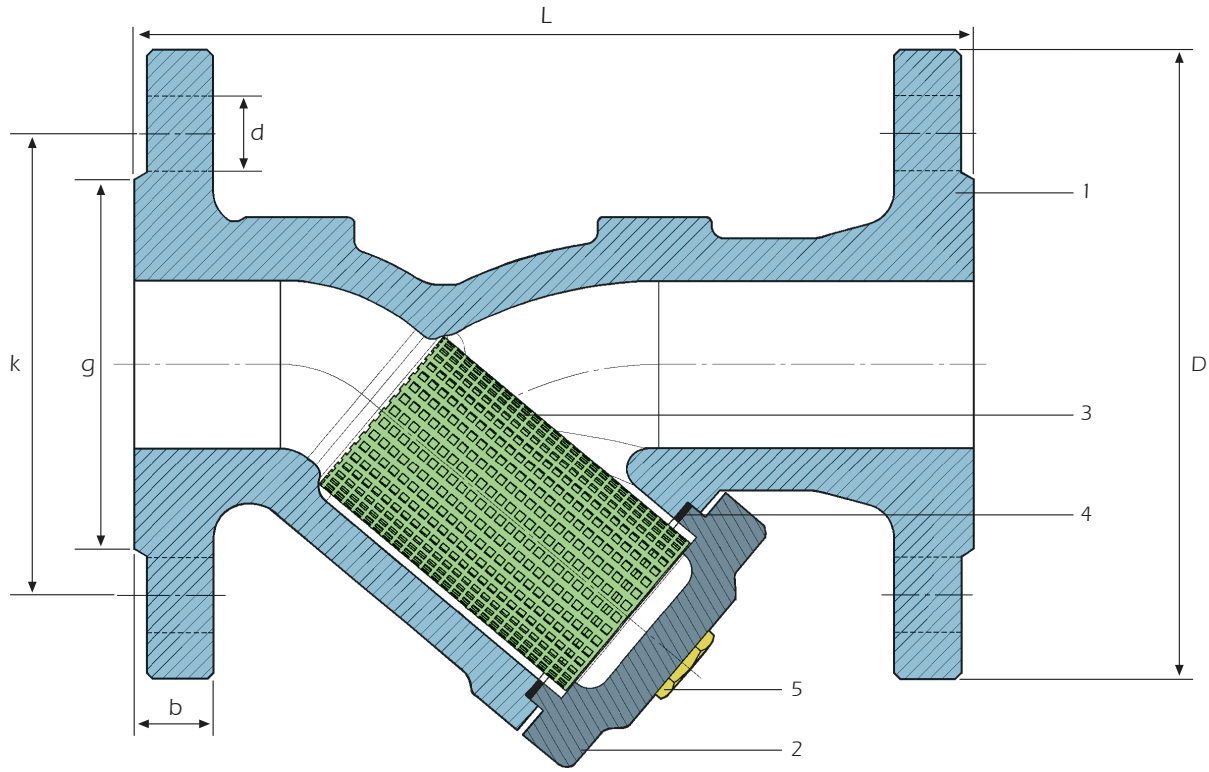

## YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS

1	Gövde / Body	GG 25
2	Kapak / Cap	GG 25
3	Filtre elemanı / Filter	AISI 304
4	Conta / Gasket	Asbest IT
5	Saplama, somun / Stud, nut	ST 42 CS

## BOYUTLAR / DIMENSIONS

NW DN	L	D	b	k	g	d	Delik sayısı Hole number	Süzgeç tel çapı Wire diameter mm.	cm2 deki göz adedi Mesh	Ağırlık Weight Kg
15	130	95	14	65	45	14	4	0.35	100	3
20	150	105	16	75	58	14	4			3.84
25	160	115	16	85	68	14	4			5.30
32	180	140	18	100	78	18	4			6.55
40	200	150	18	110	88	18	4	0.40	54	7.50
50	230	165	20	125	102	18	4			10.0
65	290	185	20	145	122	18	4			19.0
80	310	200	22	160	138	18	8			21.0
100	350	220	24	180	158	18	8	0.50	49	38.0
125	400	250	26	210	188	18	8			48.0